

03

ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY



PRO BEZPEČNÝ TRANSPORT





ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVA SE NESMÍ POUŽÍVAT JAKO VÁZACÍ PROSTŘEDEK KE ZVEDÁNÍ BŘEMEN!



ATEST
8 S D
2 7 1 0



- Zajišťovací soupravy slouží k bezpečnému transportu břemen přepravovaných na nákladních [užitkových] vozidlech. Jejich použití zabrání možnému poškození nákladu a zároveň ochrání ostatní uživatele komunikace.
- Vyráběné ze 100% polyesteru [PES] podle DIN 60 060, EN 12 195-2
- Výrobek je schválen MD ČR pod číslem schválení ATEST 8SD 2710
- Dodáváme s certifikátem a návodem k použití

• Výhody zajišťovacích souprav DAJPP v praxi:

- ohleduplnost a šetrnost k povrchu břemene
- měkkost, ohebnost
- vysoká životnost při správném používání
- tažnost do 5%

• Praktické užití:



- používat jen zajišťovací soupravu, která je označena čitelnou vizitkou
- používat jen ty zajišťovací soupravy, které nejsou poškozené



- zajišťovací souprava se nesmí napínat přes ostré hrany a drsné povrchy bez použití ochrany
- kotvicí prvky [háky] nesmějí být zatěžovány za hroty [špice háku]
- na napínací prvky zajišťovacích pásů nesmí být za účelem dosažení větší napínací síly umístěno dodatečné prodloužení





- od -40°C do +100°C bez omezení, pod bodem mrazu používat pouze suché zajišťovací soupravy



- odolné vůči UV záření, plísňím

• Ochranné prostředky:

- Mnohonásobně zvyšují životnost zajišťovacích souprav, chrání proti oděru a řezu
- PVC návleky slouží proti mastnotě, špíně a oděru
- Polyuretanové návleky a rohy jako ochrana proti ostrým hranám

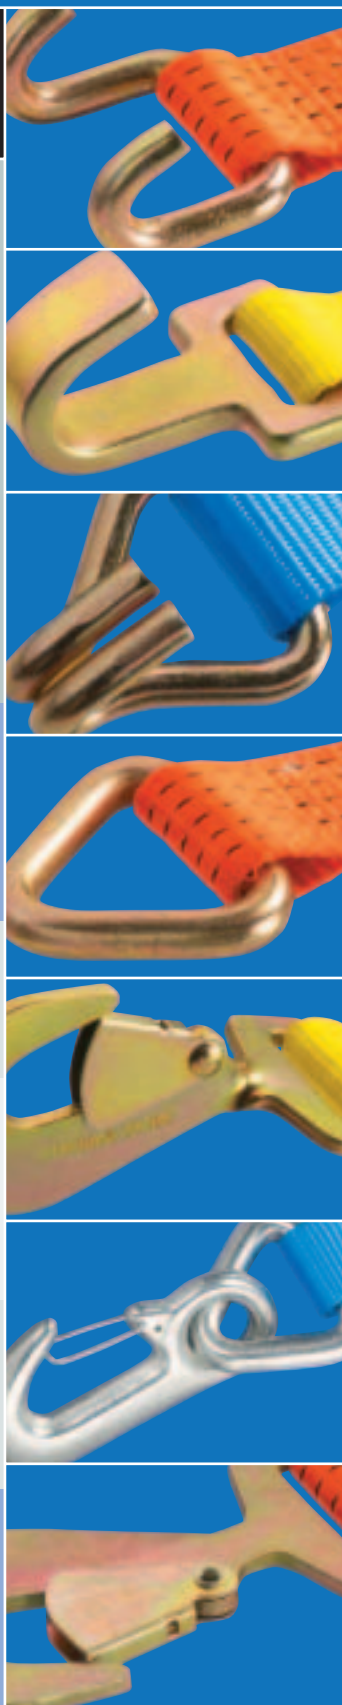

ZP..050...

**ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY, ŠÍŘE POPRUHU 50 mm,
100% PES, 2 x LC = 5000 daN**

**Standardní prostředek pro všeobecné zajišťování břemen
během transportu - velice šetrný ke všem materiálům.**

použití: zabrání možnému poškození nákladu
a zároveň ochrání ostatní uživatele komunikace



vyrobena dle DIN 60 060, EN 12195-2
schváleno MD ČR, ATEST 8SD 2710

standardně se vyrábějí v délkách od 4 m do 14 m
odstupňovaných po 1 m s kotvicími prvky [háky...]
dle přání zákazníka

**ATEST
8 S D
2 7 1 0**

pevný konec [FE] standardně 0,5 m

barva popruhu: ■ ranžová

soupravy jsou shodné s evropským standardem

na přání zákazníka vyrobíme i nestandardní délky
zajišťovacích souprav



Způsob značení: ZP[K/N]9050777

Vysvětlení:

ZP – zajišťovací souprava [pás], 100% PES

[K/N]9-® K – dvoudílná, pevný konec 0,5 m

- 9 – druh kotvicího prvku

1 – hrotový hák

2 – rámový hák

3 – těžký plochý hák

4 – karabina lisovaná plochá

5 – karabina lisovaná natočená

6 – trojúhelníkový tyčový hák



[K/N]9-® N – jednodílná

- 9 – druh napínacího prvku

1 – opásací s račnou



050 – max. tažná síla 2 x LC = 5000 daN

777 – délka [dm = 0,1 m]


Příklad značení a objednávání:

ZPK1050080 1 ks

Význam:

Objednáváme u Vás 1 ks zajišťovací souprava dvoudílná, 100% PES, pevný konec 0,5 m, hrotový hák, 2 x LC = 5000 daN, délka 8 m

Maximální tažná síla:

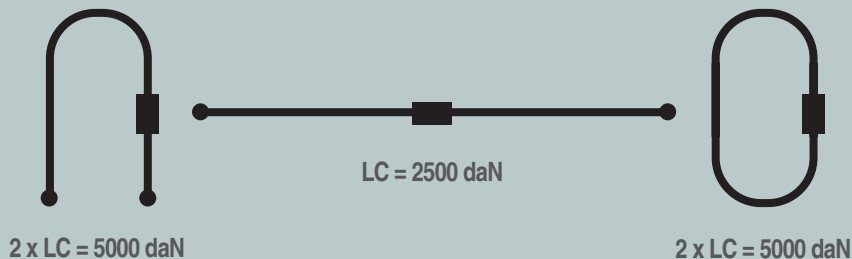

POZOR! ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVA SE NESMÍ POUŽÍVAT JAKO VÁZACÍ PROSTŘEDEK KE ZVEDÁNÍ BŘEMEN!

ZPN1 – opásací
[račna]



ZPK1 – hrotový hák



ZPK2 – rámový hák



ZPK3 – těžký
plochý hák




ZPK4 – karabina
lisovaná plochá



ZPK5 – karabina
lisovaná natočená



ZPK6 – trojúhelníkový
tyčový hák

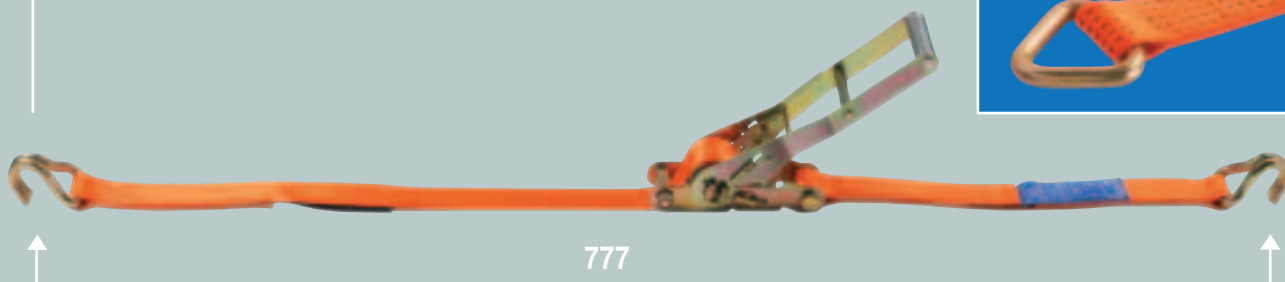

ZP..040...

**ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY, ŠÍŘE POPRUHU 50 mm,
100% PES, 2 x LC = 4000 daN**

**Standardní prostředek pro všeobecné zajišťování břemen
během transportu - velice šetrný ke všem materiálům.**

použití: zabrání možnému poškození nákladu
a zároveň ochrání ostatní uživatele komunikace



vyrobeno dle DIN 60 060, EN 12195-2
schváleno MD ČR, ATEST 8SD 2710

standardně se vyrábějí v délkách od 4 m do 14 m
odstupňovaných po 1 m s kotvicími prvky [háky...]
dle přání zákazníka

ATEST
8 S D
2 7 1 0

pevný konec [FE] standardně 0,5 m

barva popruhu: ■ žlutá ■ modrá

soupravy jsou shodné s evropským standardem

na přání zákazníka vyrobíme i nestandardní délky
zajišťovacích souprav



Způsob značení: ZP[K/N]9040777

Vysvětlení:

ZP – zajišťovací souprava [pás], 100% PES

[K/N]9 – ® K – dvoudílná, pevný konec 0,5 m

– 9 – druh kotvicího prvku

1 – hrotový hák

2 – rámový hák

3 – těžký plochý hák

5 – karabina lisovaná natočená



[K/N]9 – ® N – jednodílná

– 9 – druh napínacího prvku

1 – opásací s račnou



040 – max. tažná síla 2 x LC = 4000 daN

777 – délka [dm = 0,1 m]


Příklad značení a objednávání:

ZPK1040080 1 ks

Význam:

Objednáváme u Vás 1 ks zajišťovací souprava dvoudílná, 100% PES, pevný konec 0,5 m, hrotový hák, 2 x LC = 4000 daN, délka 8 m

Maximální tažná síla:

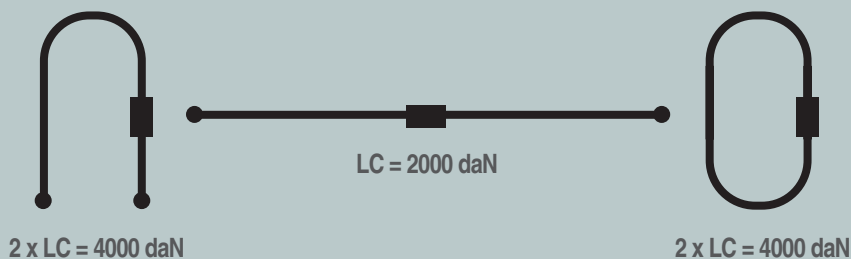

POZOR! ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVA SE NESMÍ POUŽÍVAT JAKO VÁZACÍ PROSTŘEDEK KE ZVEDÁNÍ BŘEMEN!

ZPN1 – opásací
[račna]



ZPK1 – hrotový hák




ZPK2 – rámový hák



ZPK3 – těžký
plochý hák



ZPK5 – karabina
lisovaná natočená

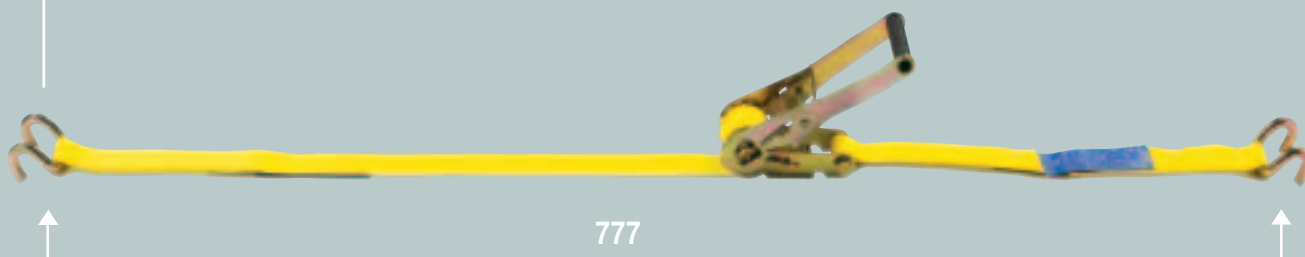

ZP..020...

**ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY, ŠÍŘE POPRUHU 35 mm,
100% PES, 2 x LC = 2000 daN**

**Standardní prostředek pro všeobecné zajišťování břemen
během transportu - velice šetrný ke všem materiálům.**

použití: zabrání možnému poškození nákladu
a zároveň ochrání ostatní uživatele komunikace



vyrobena dle DIN 60 060, EN 12195-2
schváleno MD ČR, ATEST 8SD 2710

standardně se vyrábějí v délkách od 4 m do 14 m
odstupňovaných po 1 m s kotvicími prvky [háky...]
dle přání zákazníka

ATEST
8 S D
2 7 1 0

pevný konec [FE] standardně 0,5 m

barva popruhu: ■ modrá ■ zelená

soupravy jsou shodné s evropským standardem

na přání zákazníka vyrobíme i nestandardní délky
zajišťovacích souprav



Způsob značení: ZP[K/N]9020777

Vysvětlení:

ZP – zajišťovací souprava [pás], 100% PES

[K/N]9 – ® K – dvoudílná, pevný konec 0,5 m

– 9 – druh kotvicího prvku

1 – hrotový hák

2 – rámový hák


[K/N]9 – ® N – jednodílná

– 9 – druh napínacího prvku

1 – opásací s račnou

020 – max. tažná síla 2 x LC = 2000 daN

777 – délka [dm = 0,1 m]




ZPN1 – opásací
[račna]



ZPK1 – hrotový hák



ZPK2 – rámový hák




Příklad značení a objednávání:

ZPK1020080 1 ks


Význam:

Objednáváme u Vás 1 ks zajišťovací souprava dvoudílná, 100% PES, pevný konec 0,5 m, hrotový hák, 2 x LC = 2000 daN, délka 8 m

Maximální tažná síla:

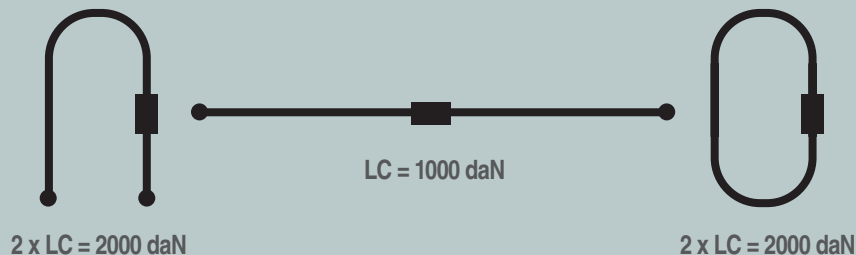

**POZOR! ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVA SE NESMÍ POUŽÍVAT
JAKO VÁZACÍ PROSTŘEDEK KE ZVEDÁNÍ BŘEMEN!**

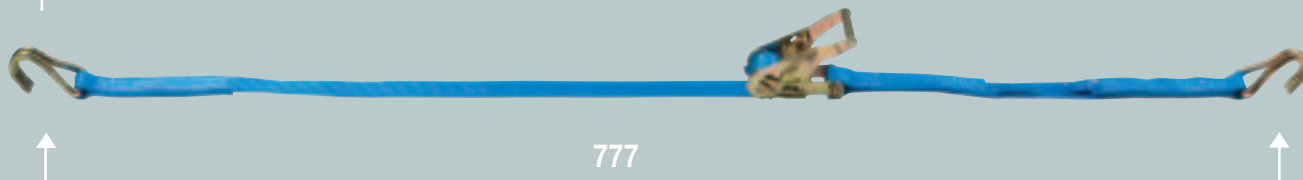

ZP..010...

ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY, ŠÍŘE POPRUHU 25 mm, 100% PES, 2 x LC = 1000 daN

Standardní prostředek pro všeobecné zajišťování břemen
během transportu [rovněž pro širokou veřejnost].

použití: zabrání možnému poškození nákladu
a zároveň ochrání ostatní uživatele komunikace



vyrobeno dle DIN 60 060, EN 12195-2
schváleno MD ČR, ATEST 8SD 2710

standardně se vyrábějí v délkách od 4 m do 14 m
odstupňovaných po 1 m s kotvicími prvky [háky...]
dle přání zákazníka

ATEST
8 S D
2 7 1 0

pevný konec [FE] standardně 0,5 m

barva popruhu: ■ modrá

soupravy jsou shodné s evropským standardem

na přání zákazníka vyrobíme i nestandardní délky
zajišťovacích souprav



Způsob značení: ZP[K/N]9010777

Vysvětlení:

ZP – zajišťovací souprava [pás], 100% PES

[K/N]9 – ® K – dvoudílná, pevný konec 0,5 m


- 9 – druh kotvicího prvku
 - 1 – hrotový hák
 - 2 – rámový hák
 - 7 – karabina s trianglem

[K/N]9 – ® N – jednodílná

- 9 – druh napínacího prvku
 - 1 – opásací s račnou

010 – max. tažná síla 2 x LC = 1000 daN

777 – délka [dm = 0,1 m]



ZPN1 – opásací
[račna]



ZPK1 – hrotový hák



ZPK2 – rámový hák



ZPK7 – karabina
s trianglem




Příklad značení a objednávání:

ZPK1010080 1 ks

Význam:

Objednáváme u Vás 1 ks zajišťovací souprava dvoudílná, 100% PES, pevný konec 0,5 m, hrotový hák, 2 x LC = 1000 daN, délka 8 m

Maximální tažná síla:



2 x LC = 1000 daN



LC = 500 daN



2 x LC = 1000 daN



**POZOR! ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVA SE NESMÍ POUŽÍVAT
JAKO VÁZACÍ PROSTŘEDEK KE ZVEDÁNÍ BŘEMEN!**



777

ZPN.005...

ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY, ŠÍŘE POPRUHU 25 mm, 100% PES, 2 x LC = 500 daN

**Standardní prostředek pro všeobecné zajišťování břemen
během transportu [rovněž pro širokou veřejnost].**

použití: zabrání možnému poškození nákladu
a zároveň ochrání ostatní uživatele komunikace



vyrobena dle DIN 60 060, EN 12195-2
schváleno MD ČR, ATEST 8SD 2710

standardně se vyrábějí v délkách od 4 m do 14 m
odstupňovaných po 1 m s napínacími prvky dle přání
zákazníka

ATEST
8 S D
2 7 1 0

pevný konec [FE] standardně 0,5 m

barva popruhu:  žlutá  barevná

soupravy jsou shodné s evropským standardem

na přání zákazníka vyrobíme i nestandardní délky
zajišťovacích souprav



Způsob značení: ZPN9005777

Vysvětlení:

- ZP** – zajišťovací souprava [pás], 100% PES
N9 – ® N – jednodílná
– 9 – druh napínacího prvku
1 – opásací s račnou
2 – opásací se sponou
005 – max. tažná síla 2 x LC = 500 daN
777 – délka [dm = 0,1 m]

Příklad značení a objednávání:

ZPN1005080 1 ks

Význam:

Objednáváme u Vás 1 ks zajišťovací souprava jednodílná, 100% PES, opásací s račnou, 2 x LC = 500 daN, délka 8 m

ZPN1 – opásací
[račna]



ZPN2 – opásací
[spona]



Maximální tažná síla:



2 x LC = 500 daN



**POZOR! ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVA SE NESMÍ POUŽÍVAT
JAKO VÁZACÍ PROSTŘEDEK KE ZVEDÁNÍ BŘEMEN!**

777

